



✉ contato@crsoldas.com
☎ (22) 99261-4428
🌐 www.inovarc.com.br



InovArc é a nova geração de Fontes Inversoras de soldagem para Eletrodo Revestido, MIG e TIG, ideal desde a Indústria Metal Mecânica, Construção Civil, Serralheria, Manutenção e etc., o equipamento é leve, compacto, com design robusto e inovador, com excelente custo benefício.

INOVARC MULTIPRO GASLESS

A InovArc MultiPro GASLESS apresenta excelente estabilidade de arco, com tecnologia que garante alta eficiência elétrica e ótimo desempenho mesmo com variações de tensão da rede. Conta com circuitos de proteção contra flutuação de rede, sobretensão e superaquecimento, oferecendo mais segurança e durabilidade ao equipamento.


Versátil e de fácil manuseio, é ideal para uso hobby, pequenos reparos e projetos domésticos, atendendo também trabalhos leves em manutenção, serralheria e funilaria.

Equipada com tecnologia de última geração, proporciona um arco de soldagem estável e eficiente, especialmente em aplicações com arame sem gás (fluxado). A partida com alimentação de arame lenta permite uma abertura de arco mais suave e controlada, facilitando o trabalho do operador.

PARÂMETROS	
Tensão de Entrada (60Hz)	110V / 220V
Potência	7,5kVA
Corrente máxima de Entrada	25,5A
Tensão de Circuito Aberto	60V
Faixa de Corrente de Saída	40 - 160A
Ciclo de trabalho 25°C	160A@60% / 124A@100%
Eficiência	85%
Fator de Potência	0,93
Classe de Isolamento	F
Bitola de Arames (mm)	0,6 - 0,8mm
Eletrodo suportado	E6013 - 3,25mm
Dimensões (mm) C x L x A	300 x 145 x 185
Peso	4kg

CARACTERÍSTICAS

- Multiprocessos - MIG sem gás, MMA e TIG
- Tensão de Alimentação bivolt
- Mostrador de Corrente (A) com Display Digital
- Faixa de Corrente 40 - 160A
- Ciclo de Trabalho de 160A@60%
- Suporta rolo de arame MIG de 1kg
- Diâmetro para Arame: 0.6 - 0.8mm
- Trabalha sem uso de gás
- Diâmetro Eletrodo Revestido (E6013) - 3.25mm
- Peso - 4kg

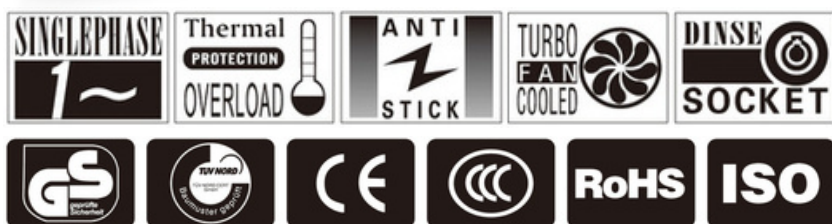

EN IEC 60974-1